



Magnetické stavoznaky D-10 (70), L-10 (70)

Model	D-10 / D-70 L-10 / L-70	
Materiál	Nerezová ocel 316L (1.4404)	
Těleso (trubka)	60.3 x 2 mm	
Tlak	Max. 10 bar / 70 lbs	
Teplota	Max. 160 °C	
Rozteč C. / C.	Max. 5500 mm, nad 5500 mm dělené provedení typ D-16	
Zobrazovací lišta	Polykarbonát (max. teplota. 105 °C, krátkodobě 120 °C) Hliník / Perspex Nerezová ocel	
Procesní připojení	DIN DN 15 – DN 32 / PN 16 ANSI ½” – 1¼” 150# RF Weld or thread (Male/ Female) ½” – 1” DN 40 – DN 50 and ANSI 1.1/2” – 2” on 1” pipe	B = 75 mm B = 85 mm B = 75 mm B = 130 mm
Odkalení	Zátka ¼”, ½” nebo ¾”(závit BSP nebo NPT) Kulový kohout ¼” nebo ½” Bez odkalení	
Těsnění	EPDM, NBR, FPM	
Odvzdušnění	Zátka ¼”, ½” nebo ¾”(závit BSP nebo NPT) G 2“ stop Bez odvodušnění	
Plovák	Pro hustoty od 380 kg/m ³	
Rozměr „A“	Hustota min. 940 kg/m ³ Hustota min. 830 kg/m ³ Hustota min. 720 kg/m ³ Hustota min. 660 kg/m ³	A = 200 mm (*) A = 235 mm (*) A = 285 mm (*) A = 340 mm (*)
Extra support	C. to C. > 3 meter for offshore C. to C. > 4 meter for onshore	
Ukazatele	High & Low (z nerezové oceli)	
Značení	Štítek z nerezové oceli Značení PED podle mod. III std.	
Certifikáty	Materiálový EN 10204 3.1 + výkres Zkušební protokol (podle standardu výrobce) GL, LRS nebo BV certifikát	
Příslušenství	Otápění (elektrické)	

(*) speciální (kratší) rozměr „A“ na dotaz.

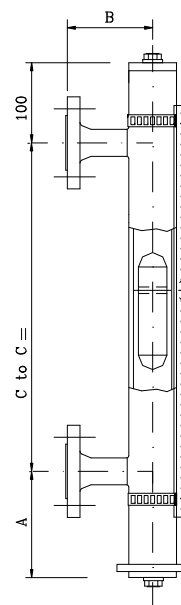

Provedení D

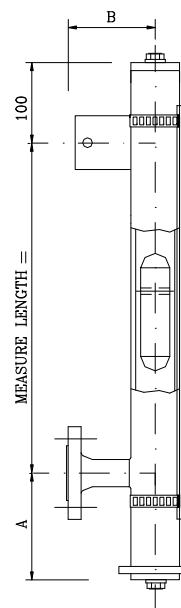

Provedení L